Datenblatt

RAMMER Hydraulikhammer

Excellence Line 1322E

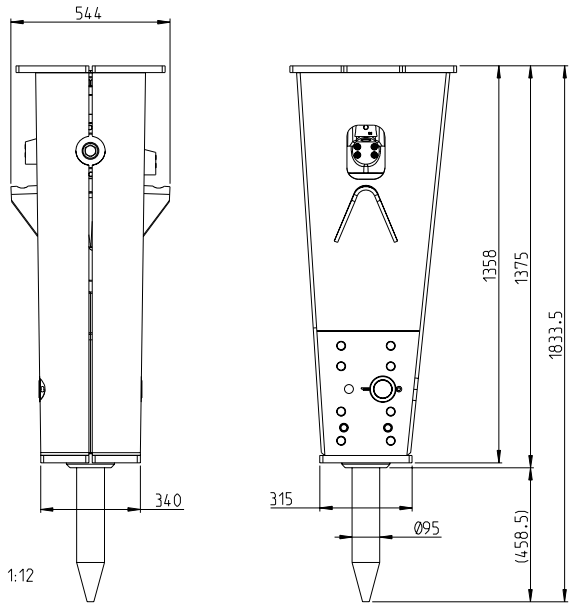



Einsatzgewicht ❶	kg	850
Betriebsdruck	bar	125...160
Druckbegrenzung ❷	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	60...120
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	32
Meißeldurchmesser	mm	95
Garantierter Lärmpegel ❸	dB(A)	140 (136)
Gewicht des Trägergerätes ❹	t	0,9...15
Kit - Schwenkverschraubungen	400708	
Schmierung mit der Handpresse	Meißelpaste # 902045	
RD3 / My Fleet	Serie	
Schlagzahl ❺	min^{-1}	500...1.000
Anschlüsse		
IN - min. 26 mm Innendurchmesser	BSPP 1"	
OUT - min. 26 mm Innendurchmesser	BSPP 1"	
Anschluss für Arbeiten unter Wasser	Serie (A)	
Farbe	RAL 2002 RAMMER	
Öltemperatur	-20...80 °C	
Ölviskosität	20...1000 cSt	

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	291	460 mm
B - langer Flachmeißel	292	613 mm
C - Spitzmeißel	293	460 mm
D - langer Spitzmeißel	298	613 mm
E - Stumpfmeißel	294	360 mm
F- Spaten, parallel zum Ausleger (Ø 200)	295	393 mm
G - Spaten, quer zum Ausleger (Ø 200)	296	393 mm
H- Verdichterplatte (Ø 350)	297	363 mm

Einsteckwerkzeuge:

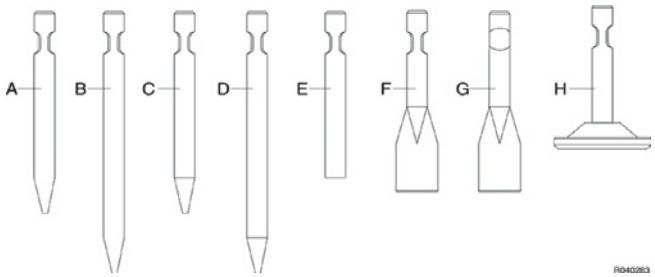

Die Anbauplatte ist kompatibel zu folgen RAMMER Hydraulikhämmern:
RAMMER Clasic Line - S29 STD
Sandvik Classik Line - BR 1229 STD

❶ Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
❷ Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar.
❸ Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A) ist in der Klammer (...).
❹ Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
❺ Die tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von der Öldruchflußmenge, der Ölviskosität, der Temperatur und dem zu brechenden Material.
Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im August 2021 – JS

Sandvik Mining and Construction Oy ● Taivalkatu 8, P.O. Box 165 ● FI-15101 Lahti
www.rammer.com/de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stand: DE 21-32 erstellt von JS, BU Breakers