

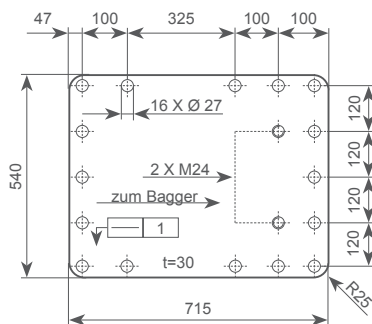


## RAMMER Hydraulikhammer Large Range

### Performance Line **R35P**

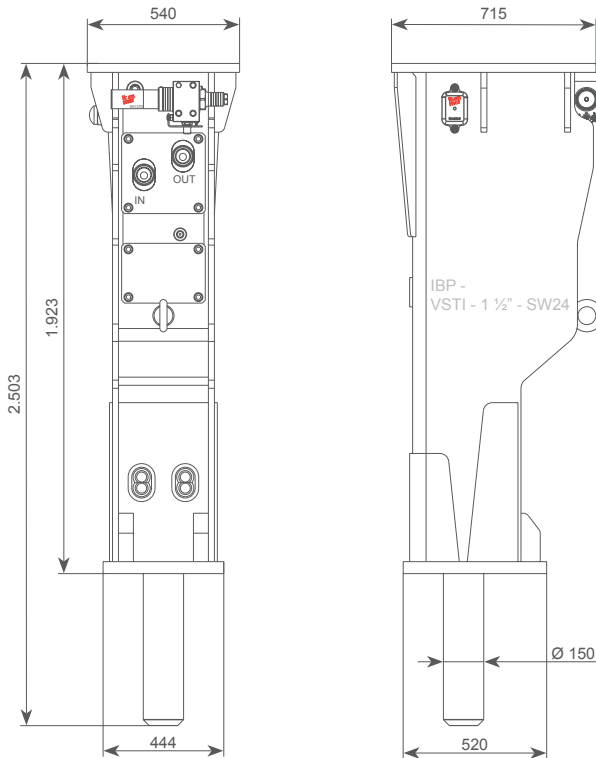

#### Einsteckwerkzeuge:



- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
- Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar.
- Garantierter Schalleistungspegel  $L_{WA}$  in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalleistungspegel  $L_{WA}$  in dB(A) ist in der Klammer. (...)
- Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- Die tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von der Öldruckflussmenge, der Ölviskosität, der Temperatur und dem zu brechenden Material.

Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Januar 2020 – JS

Einsatzgewicht ●	kg	2.320
Betriebsdruck	bar	160...180
Druckbegrenzung ●	bar	230
Öldurchflussbereich	l/min	150...200
Rückstaudruck max.	bar	10
Aufnahmeleistung	kW	66
Meißeldurchmesser	mm	150
Garantierter Lärmpegel ●	dB(A)	122 (118)
Gewicht des Trägergerätes ●	t	27...40
Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie	
Schmierung automatisch mit RAMLUBE II	Kartusche # 951370	
RAMDATA II	Serie	
RAMMER-Leerschlagschutz (IBP)	Serie	
Schlagzahl ●	min <sup>-1</sup>	400...700
Ladedruck im Kolbenspeicher	bar - N <sub>2</sub>	10...15
<b>Anschlüsse</b>		
IN - min. 26 mm Innendurchmesser	SAE 6000 psi - 1 1/4" am Hammer	
OUT - min. 32 mm Innendurchmesser	SAE 6000 psi - 1 1/4" am Hammer	
mitgelieferte Anschlußschläuche 600 mm	ORFS ISO8434-3 (1 11/16-12 UN)	
Farbe	RAL 2002 RAMMER	
Öltemperatur	-20...80 °C	
Ölviskosität	20...1000 cSt	
<b>Einsteckwerkzeuge</b>		
	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BV1101	680
B - Spitzmeißel	BV1103	680
C - Stumpfmeißel	BV1104	580
D - Pyramidenmeißel	BV1103K3	660

Die Anbauplatte ist kompatibel zu folgen RAMMER Hydraulikhammern:

RAMMER - Excellence Line 3288E (Achtung zwei Gewindebohrungen)

RAMMER - Classic Line S82, S83, G80, G80N, G88, 3288, m18

SANDVIK - Classic Line BR3088, BR3288, BR2518